

# Niagara Drikkevandskøler

PATENTERET  
UV  
TEKNOLOGI

TEKNOLOGI  
UV  
BREVETTATA



Niagara gulvmodel

## Mere effektiv Færre omkostninger

**Maksimal hygiejne, garanteret af konstant vandtilførsel gennem en kølespiral.  
En økonomisk løsning til dem som har behov for store mængder koldt vand.**

Niagara drikkevandskølere er udført i et professionelt design, robuste og holdbare.  
De er nemme at installere og vedligeholde.

Niagara giver kontinuerligt og hurtigt en masse koldt vand, fra to udskænkingshaner. Vælg selv mellem koldt vand, almindeligt tempereret vand eller vand med kulsyre.  
Niagara drikkevandskøler kan fås til 65, 120 og 180 liter koldt vand i timen afhængig af behovet.

Alle Niagara drikkevandskølere kan udstyres med forskellige filter systemer og drypbakker og fungerer både med og uden afløb.

En drikkevandskøler der passer perfekt til skoler, institutioner og kantiner.



Niagara bordmodel



Niagara indbygningsmodel



## Tilbehør



Haner



Drypbakke rustfri stål



Drypbakke standard

|                    | Temp. | Koldt | Kulsyre | Vand kapacitet<br>l/t | Vand temp.<br>°C | Watt | Dimensioner<br>(BxDxH) |
|--------------------|-------|-------|---------|-----------------------|------------------|------|------------------------|
| Niagara 65 SL      | •     | •     |         | 65                    | 3-10             | 240  | 52x55x148              |
| Niagara 120 SL     | •     | •     |         | 120                   | 3-10             | 470  | 58x55x148              |
| Niagara 180 SL     | •     | •     |         | 180                   | 3-10             | 500  | 63x55x148              |
| Niagara 65 SL WG   | •     | •     | •       | 65                    | 3-10             | 550  | 52x55x148              |
| Niagara 120 SL WG  | •     | •     | •       | 120                   | 3-10             | 750  | 58x55x148              |
| Niagara 180 SL WG  | •     | •     | •       | 180                   | 3-10             | 780  | 63x55x148              |
| Niagara TOP 65     | •     | •     |         | 65                    | 3-10             | 240  | 35x42x50               |
| Niagara TOP 120    | •     | •     |         | 120                   | 3-10             | 470  | 35x48x50               |
| Niagara TOP 180    | •     | •     |         | 180                   | 3-10             | 500  | 35x53x50               |
| Niagara TOP 65 WG  | •     | •     | •       | 65                    | 3-10             | 550  | 35x42x50               |
| Niagara TOP 120 WG | •     | •     | •       | 120                   | 3-10             | 780  | 35x48x50               |
| Niagara TOP 180 WG | •     | •     | •       | 180                   | 3-10             | 780  | 35x53x50               |
| Niagara IN 65      | •     | •     |         | 65                    | 3-10             | 240  | 35x42x50               |
| Niagara IN 120     | •     | •     |         | 120                   | 3-10             | 470  | 35x48x50               |
| Niagara IN 180     | •     | •     |         | 180                   | 3-10             | 500  | 35x53x50               |
| Niagara IN 65 WG   | •     | •     | •       | 65                    | 3-10             | 550  | 35x42x50               |
| Niagara IN 120 WG  | •     | •     | •       | 120                   | 3-10             | 750  | 35x48x50               |
| Niagara IN 180 WG  | •     | •     | •       | 180                   | 3-10             | 780  | 35x53x50               |




Kølespiral/isbank

### Niagara 65


### Niagara 180

### Niagara 120


#### Niagara SL

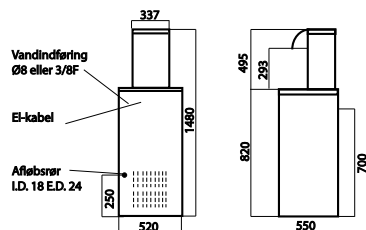




#### Niagara 180

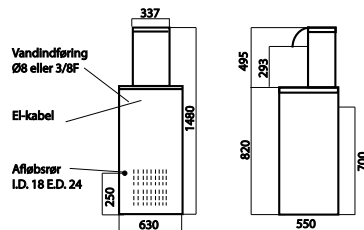




#### Niagara 120

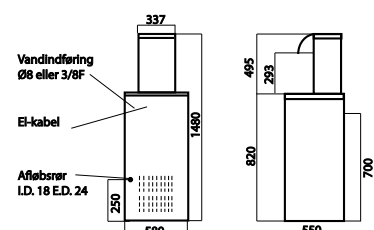

#### Niagara TOP



#### Niagara IN



VA-godkendelsesnr.: 3.51/16.111

